

Modelo Sobremesa

Dos sabores más Twist (combinación)

Manejo sencillo con interface electrónica amigable para una fácil programación.

Regulación automática de viscosidad y consistencia del helado.

- ✳ Alimentación por Gravedad : 40% Overun.
- ✳ Cilindros de Producción: 2 X 1.7 Litros cada una.
- ✳ Tolvas: 2 X 13 Litros cada una.
- ✳ Compresor principal: 3650 BTU/hr R404a.
- ✳ Compresor de precooling: 480 BTU/hr R134a
- ✳ Motor Batidor: 1.5HP UL y ETL Intertek.

✳ Luz de alerta:

Indica cuando hay que añadir más mezcla a la máquina.

✳ Contador de conos:

Registra servicios diarios efectuados y total acumulado.

✳ Tolvas con sistema de refrigeración:

Mantiene la mezcla a una temperatura de 4.4 °C

✳ Modo Standby programable:

5 programas de ahorro de energía.

✳ Produce: 190 conos hora (90gr cono a 22°C)


✳ Rendimiento: 14 conos por litro

Sistemas de protección

✳ Protección al sobrecongelamiento: Se detiene automáticamente al incrementarse el amperaje

✳ Control de presión: Protege el compresor mediante presostatos evitando que el compresor se sobrecaliente.

**Helados****Sorbetes****Frozen Yogurt**

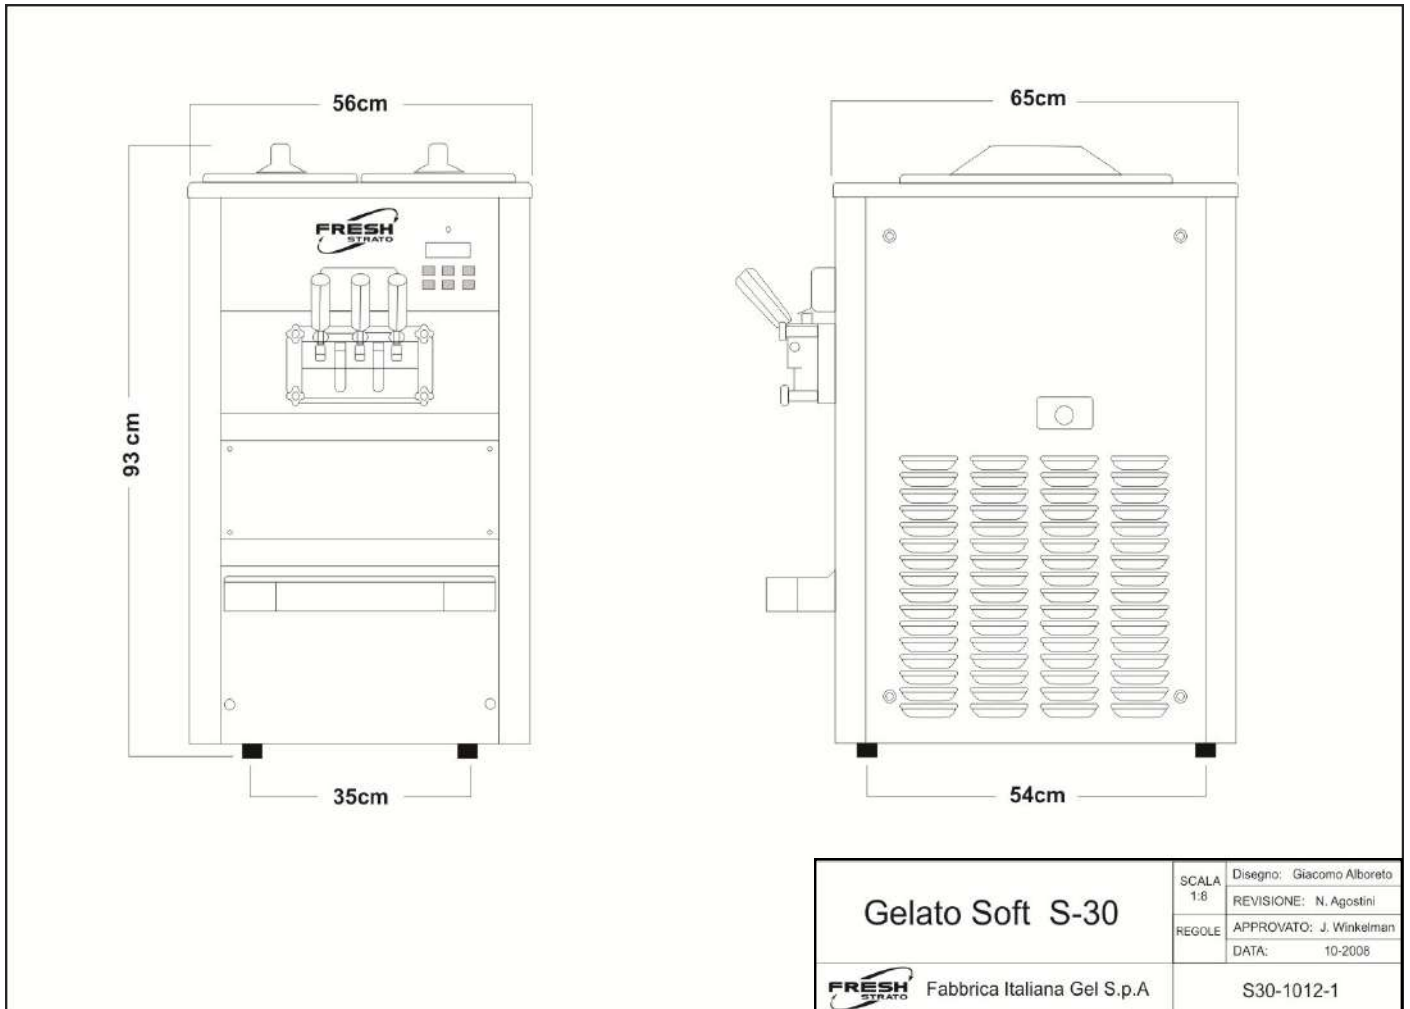

Modelo	Potencia	Producción	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
S-30	2.4 KW	25 L/ HORA	55 X 65X 95	150

Los modelos de este catálogo pueden variar sin previo aviso por parte del fabricante.*

